

**LOCTITE®**

**Teroson**

**Защита от  
коррозии**

RUS



## Защита от коррозии

5 - 9

Terotex-Super 3000 (белый) .....	5
Terotex-Super 3000 (черный) .....	5
Защита от щебня, спрей (светлая) .....	5
Terotex-Record 2000 (черный) .....	6
Terotex-Record 2000 (светлый) .....	6
Защита от щебня, спрей (черная) .....	6
Terotex-Airless .....	7
Multi-Wax, спрей .....	7
Terotex-Wax .....	7
Wax-UBC, спрей .....	7
Terotex HV 200 Extra .....	8
Terotex-HV 400 .....	8
Terotex-HV 350 .....	8
Cavity Spray .....	9
Protective Wax .....	9
Zink-Spray .....	9
Super Rost Killer (преобразователь ржавчины) .....	9

## Оборудование и приспособления

10 - 12

Распыляющий пистолет .....	10
Распыляющий аппарат 14:1 (SATA) .....	10
Пневматический пистолет .....	10
Пневматический пистолет Teroson UBS .....	11
Насадка-зонд Вентури для обработки днища воском .....	11
Пневматический распыляющий пистолет Teroson UBS .....	11
Аппарат НКУ - 3 : 1 для обработки скрытых полостей .....	11
Пневматический пистолет S/W .....	12
Крюковой зонд .....	12
Гибкий нейлоновый зонд .....	12
Полужесткий нейлоновый зонд .....	12

## Средства для очистки рук

13 - 14

Защитный крем .....	13
Гель для очистки рук Teroclean Forte .....	13
Гель для очистки рук Teroclean Forte (комплект) .....	13
Паста для мытья рук Teroquick .....	13
Дозатор Teroquick .....	13
Очиститель рук 7850 .....	14
Очиститель рук 7855 .....	14

## Содержание по каталожным номерам


106.06 C	Гель для чистки рук Teroclean Forte	4,5 л	13
106.84 N	Пневматический пистолет Teroson UBS	1 шт.	11
107.15 X	Гель для чистки рук Teroclean Forte (комплект)	1 комплект	13
114.59 F	Terotex-Wax	1 л	7
119.48 M	Multi-Wax, спрей	500 мл	7
120.96 Y	Terotex-Wax	60 л	7
122.48 N	Terotex-Record 2000 (черный)	1 л	6
122.73 Q	Protective Wax	300	9
141.78 L	Terotex-HV 350	1 л	8
143.99 B	Пневматический пистолет S/W	1 шт.	12
146.61 L	Terotex-Airless	60 кг	7
14608	Super Rost Killer (преобразователь ржавчины)	200 мл	9
151.88 J	Насадка-зонд Вентури для обработки днища воском	1 шт.	11
153.72 J	Защитный крем	500 мл	13
155.64 S	Защита от щебня, спрей (светлая)	500 мл	5
155.71 A	Cavity Spray	500 мл	9
156.79 S	Защита от щебня, спрей (черная)	500 мл	6
157.03 T	Крюковой зонд	1 шт.	12
157.07 Y	Гибкий нейлоновый зонд	1 шт.	12
157.14 F	Дозатор Teroquick	1 шт.	13
157.20 M	Аппарат НКУ - 3 : 1 для обработки скрытых полостей	1 шт.	11
157.90 N	Полужесткий нейлоновый зонд	1 шт.	12
160.01 S	Terotex-HV 350	60 л	8
160.02 T	Terotex-HV 350	10 л	8
160.18 L	Wax-UBC (спрей)	500 мл	7
165.53 S	Terotex-Record 2000 (светлый)	1 л	6
167.40 W	Паста для мытья рук Teroquick	12,5 л	13
167.80 P	Zink-Spray	300 мл	9
16738	Super Rost Killer (преобразователь ржавчины)	500 мл	9
169.65 Q	Terotex-HV 400	1 л	8
169.76 C	Terotex-HV 400	10 л	8
169.85 Q	Terotex-HV 400	60 л	8
173.96 J	Terotex HV 200 Extra	60 л	8
176.48 H	Terotex HV 200 Extra	1 л	8
179.40 A	Terotex HV 200 Extra	10 л	8
182.77 R	Terotex-Super 3000 (белый)	1 л	5
182.78 S	Terotex-Super 3000 (черный)	1 л	5
191.93 M	Паста для мытья рук Teroquick	350 мл	13
30636	Очиститель рук 7850	400 мл	14
30641	Очиститель рук 7850	3 л	14
31031	Очиститель рук 7855	400 мл	14
43487	Распыляющий пистолет	1 шт.	10
85331	Пневматический распыляющий пистолет Teroson UBS	1 шт.	11
85332	Пневматический пистолет	1 шт.	10
ZEPK 8300	Распыляющий аппарат 14:1 (SATA)	1 шт.	10

### Защита от щепня

- Terotex-Super 3000 (белый)
- Terotex-Super 3000 (черный)
- Защита от щепня, спрей (светлая, черная)

### Обработка скрытых полостей

- Terotex-HV 200 Extra
- Terotex-HV 350
- Terotex-HV 400
- Cavity Spray

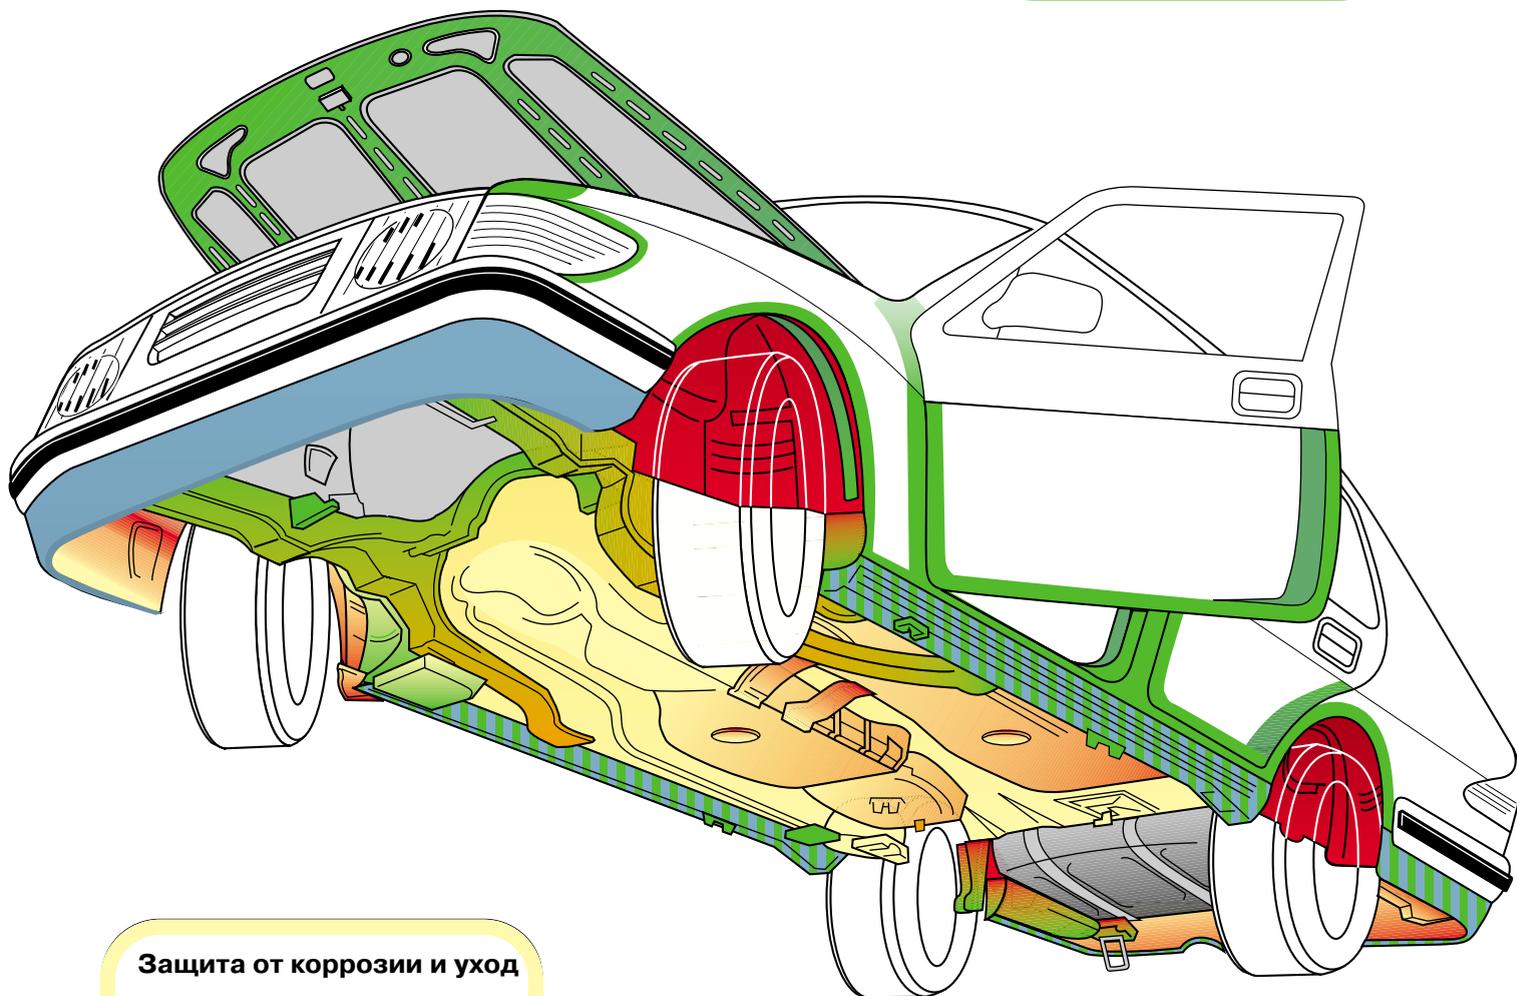

### Защита от коррозии и уход

- Terotex-Wax (антрацит)
- Multi-Wax, спрей (прозрачный)
- Wax-UBC (спрей)
- Protective Wax

### Защита днища, шумоизоляция, защита от щепня

- Terotex-Record 2000 (черный)
- Terotex-Record 2000 (светлый)
- Terotex-Airless
- Защита днища, спрей (черная)



## Terotex-Super 3000 (белый)

### Защита от щепня

Содержащий растворители вязкий состав с оптимальной укрывистостью. Предназначен для защиты от коррозии и щепня на видимых деталях автомобиля, которые должны быть быстро окрашены.

- Для обновления и дополнения заводской защиты от щепня бамперов, колесных арок, порогов и т.п.
- Возможно окрашивание путем добавления оригинальных автомобильных красок (макс. до 30% краски)

Основа: синтетические смолы.

Цвет: белый.

Очистка: очиститель R.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1л	12	182.77 R

## Terotex-Super 3000 (черный)

### Защита от щепня

Содержащий растворители вязкий состав с оптимальной укрывистостью. Предназначен для защиты от коррозии и щепня на видимых деталях автомобиля.

- Для обновления и дополнения заводской защиты от щепня бамперов, колесных арок, порогов и т.п.
- Для восстановления защитного покрытия при ремонте после аварии.

Основа: синтетические смолы.

Цвет: черный.

Очистка: очиститель R.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1л	12	182.78 S

## Защита от щепня, спрей (светлая)

Мелкодисперсный распыляемый состав на основе синтетических смол для ремонта защитного покрытия бамперов, нижней части дверей и порогов.

- Для устранения мелких повреждений автомобиля после аварии.
- Для дополнения защитного покрытия на основе ПВХ.

Основа: синтетические смолы.

Цвет: светлый.

Очистка: разбавитель "D", очиститель "R".



Соблюдать осторожность на свежей краске!

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	500 мл	12	155.64 S



## Terotex-Record 2000 (черный)

Не содержащий битума материал для длительной эластичной антикоррозионной защиты днища.

- Для дополнения заводского защитного покрытия днища.
- Для антикоррозионной обработки ремонтируемых деталей (крыльев, колесных арок) и для устранения шума.

Основа: каучук и смолы.  
 Цвет: черный.  
 Очистка: очиститель - разбавитель FL.



## Terotex-Record 2000 (светлый)

Внешне окрашиваемый состав, наносимый на поверхность днища для создания прочной эластичной защиты от коррозии с высокой стойкостью.

- Для дополнения заводского защитного покрытия днища.
- Для антикоррозионной обработки ремонтируемых деталей (крыльев, колесных арок) и для устранения шума.

Основа: синтетические смолы.  
 Цвет: светло-серый.  
 Очистка: очиститель - разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1л	12	122.48 N

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1л	12	165.53 S

## Защита от щепня, спрей (черная)

Мелкодисперсный распыляемый состав на основе синтетических смол для ремонта защитного покрытия бамперов, нижней части дверей и порогов.

- Для восстановления заводского защитного покрытия.
- Для устранения мелких повреждений автомобиля после аварии.
- Для дополнения защитного покрытия на основе ПВХ.

Основа: синтетические смолы.  
 Цвет: черный.  
 Очистка: разбавитель "D", очиститель "R".



Соблюдать осторожность на свежей краске!

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	500 мл	12	156.79 S



## Terotex-Airless

### Защита днища

Состав на основе битума/каучука, для создания эластичного защитного покрытия при антикоррозионной обработке больших площадей.

**Оборудование для нанесения**  
SATA SPRAY 14:1.

Основа: битум/каучук.  
Цвет: черный.  
Очистка: очиститель - разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Бочка	60 кг	1	146.61 L

## Terotex Wax

Состав на основе воска для антикоррозионной защиты днища автомобиля

Легко наносится. Обеспечивает длительную защиту.

- Для дополнения заводского защитного покрытия на основе ПВХ, воска, битума/каучука и каучука/смолы.
- Для ремонта и повторной обработки.
- Для защиты от коррозии колесных арок при ремонте аварийных автомобилей.

**Оборудование для нанесения**  
SATA SPRAY 14:1.

Основа: воск/полимеры.  
Цвет: антрацит.  
Очистка: очиститель - разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1 л	12	114.59 F
Бочка	60 л	1	120.96 Y



## Multi-Wax, спрей

Светлый прозрачный состав на основе воска для высокоэффективной защиты от коррозии при ремонте, консервации и уходе за автомобилем. При помощи новой распыляющей головки можно нанести широкий защитный слой на днище автомобиля, а при помощи дополнительно прилагаемой насадки можно нанести продукт в скрытые полости.

- Точное нанесение защитного слоя плоской струей.
- Для ухода и ремонта.
- Для защиты узлов.
- Долговременная защита скрытых полостей кузова.

Продукт особенно подходит для долговременной защиты автомобилей при консервации. С его помощью можно также защищать садовый инвентарь, например: газонокосилки, лопаты и т.д.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	500 мл	24	119.48 M

## Wax-UBC, спрей

Не содержащий битума состав для антикоррозионной обработки днища автомобиля.

- Для повторной обработки труднодоступных участков, как-то выступы, углы, края, в которых преимущественно образуются очаги коррозии.
- Для дополнения защитных покрытий на основе ПВХ, каучука/смолы, каучука/битума, воска.

Основа: воск.  
Цвет: антрацит.  
Очистка: очиститель - разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	500 мл	12	160.18 L



## Terotex-HV 200 Extra

Продукт представляет собой жидкий состав, который распыляется с помощью зондов во все подлежащие защите полости кузова.

### Для Terotex-HV 200 Extra и Terotex-400

- ❑ Для дополнения заводской защиты полостей на новых автомобилях.
- ❑ Для повторной обработки после 2-3 лет эксплуатации автомобиля.
- ❑ Для дополнительной антикоррозионной защиты после аварии.
- ❑ Содержит высокий процент антикоррозионных присадок.
- ❑ Высокая проникающая способность.
- ❑ Высокая термостойкость.
- ❑ Очень высокая текучесть - экономичный расход.
- ❑ Низкое загрязнение окружающей среды, так как содержит мало растворителей.



После обработки хорошо проветрить автомобиль!

Основа: воски, антикоррозионные присадки.

Цвет: коричневый.

Очистка: очиститель - разбавитель FL.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1 л	12	176.48 Н
Бидон	10 л	1	179.40 А
Бочка	60 л	1	173.96 J

## Terotex-HV 400

Антикоррозионное вещество с малым содержанием растворителя и высоким содержанием твердых веществ. Обработку можно производить при низкой температуре (от 10°C). Применяется, в первую очередь, для обработки скрытых полостей.

Основа: воски, полимеры и антикоррозионные присадки.

Цвет: светло-коричневый.

Очистка: очиститель - разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1 л	12	169.65 Q
Бидон	10 л	1	169.76 С
Бочка	60 л	1	169.85 М

## Terotex-HV 350

Области применения: см. Terotex-HV 400.

- ❑ Содержит высокий процент антикоррозионных присадок.
- ❑ Хорошая текучесть - проникающая способность > 35 мм.
- ❑ Умеренный собственный запах.

Основа: воски, полимеры, антикоррозионные присадки.

Цвет: светло-бежевый.

Очистка: очиститель - разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1 л	12	141.78 L
Бидон	10 л	1	160.02 T
Бочка	60 л	1	160.01 S



## Cavity Spray

Жидкое, мелкодисперсное распыляемое вещество. Распыляется в скрытые полости при помощи зонда, а также (при использовании специальной насадки) плоской струей на открытые детали кузова.

Применяется для ремонта небольших участков после аварии.

Основа: воски, антикоррозионные присадки.

Цвет: светло-коричневый.

Очистка: очиститель - разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	500 мл	12	155.71 A



## Protective Wax

Распыляемый антикоррозионный состав для консервации сгибов, краев автомобильных дверей, крышки багажника, порогов, моторного отсека.

Основа: воск.

Цвет: в жидком виде прозрачный.

Очистка: очиститель - разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	300 мл	12	122.73 Q

## Zinc Spray

Распыляемый антикоррозионный состав для ремонта кузовных деталей и дополнительного покрытия цинком сварных и обрезанных оцинкованных деталей, особенно если они впоследствии не окрашиваются.

- Электропроводно.
- Отверждение в течение 8-12 часов.
- Используется для защиты сварных швов при точечной и углекислотной сварке (по методу MIG).

Основа: цинк с эпоксидным связующим.

Цвет: серый.

Очистка: ацетон.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	300 мл	12	167.80 P

## Super Rost Killer

### Преобразователь ржавчины

Преобразует ржавчину в устойчивое соединение железа. Блокирует доступ воздуха и влаги, предотвращает коррозию.

- Не содержащий свинца преобразователь ржавчины на водной основе.
- Преобразует ржавчину в стабильные соединения железа, которые впоследствии могут окрашиваться.
- Предотвращает коррозию.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Бутылочка	200 мл	12	14608
Бутылочка	500 мл	6	16738



## Распыляющий пистолет

Пистолет снабжен редукционным вентилем для регулирования количества подаваемого воздуха.

Никаких вскрытых банок. Остатки материала остаются в упаковке. Чистота на рабочем месте.

Распылительную головку пистолета после употребления промыть растворителем.

Основательная чистка требуется только при смене продукта, например, при переходе с восковой основы на синтетическую!

Пригодно для	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
1л банка	-	1	43487

## Пневмопистолет

Особенно удобен для нанесения состава Terotex Super 3000, смешанного с краской.

Позволяет производить структурированную обработку деталей.



Пригодно для	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	85332



## Распыляющий аппарат 14:1 (SATA)

Аппарат позволяет наносить покрытие оптимальной толщины на большие поверхности практически без образования паров продукта. Распыляющий аппарат работает с соплом, позволяющим точно дозировать продукт. Система не имеет ограничителя расхода состава. Переменное давление наносимого состава и количества подаваемого воздуха позволяют, с одной стороны, плавно дозировать содержащий каучук продукт, такой как Terotex-Airless, а с другой - распылять содержащий воск материал, такой как Terotex-Wax, без образования паров.




Для профессионального нанесения антикоррозионных составов из 60-литровых бочек.

Заказ No 120.96Y Terotex-Wax, антрацит.

Заказ No 146.61L Terotex-Airless, черный

Пригодно для	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Terotex-Wax, Terotex-Airless	-	1	ZEPK 8300

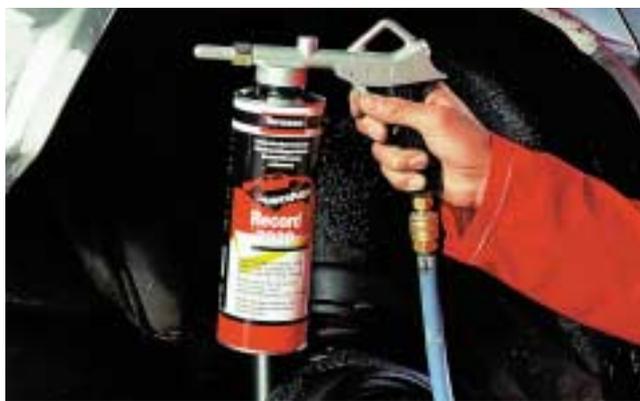

## Пневматический пистолет Teroson UBS

Подходит для распыления из 1 литровой банки следующих продуктов:

Terotex-Record 2000

Terotex Wax

Terotex-Ultra

Terotex Super 3000

Standard Underbody Protective Wax

Terotex Anti-Chip Compound

Standard Underbody Coating

Даже при работе с относительно вязким материалом получается безупречная поверхность.

Основной корпус аппарата металлический, рукоятка из синтетического материала.


Рабочее давление: 3-5 бар.

Очистка: по окончании работ промыть пистолет соответствующим очистителем.

Пригодно для	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
1 л банка	-	1	106.84 N



Наименование	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пневмопистолет UBS	-	1	85331

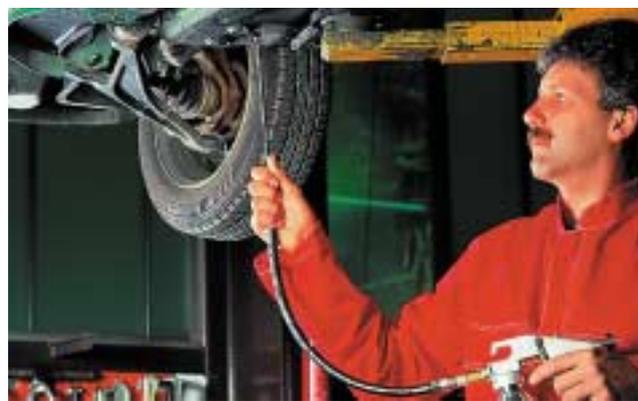


## Насадка-зонд Вентури для обработки днища

Насадка Вентури (7 мм) служит для антикоррозионной обработки и покрытия воском днища автомобиля.

С помощью данной насадки можно обрабатывать труднодоступные внутренние и внешние углы, например, под крыльями.

Насадка Вентури соединяется с пистолетом S/W для нанесения воскового покрытия.

Идеальное рабочее давление: 3 бара.

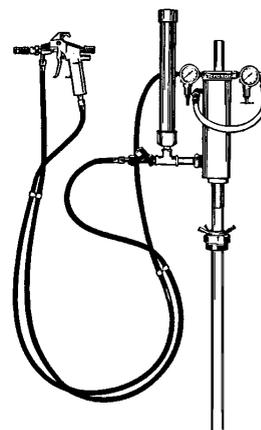

Пригодно для	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
UBS-Wax	-	1	151.88 J

## Аппарат НКУ - 3 : 1 для обработки скрытых полостей

Устройство для подачи из бочки составов для антикоррозионной обработки скрытых полостей и днища автомобиля.

Комплект состоит из:

- насоса с передаточным отношением 3 : 1
- спаренного шланга длиной 10 м.
- пистолета SATA LM/K/K/S 1,6 мм с муфтой быстрого соединения

Тройной комплект насадок состоит из: нейлонового зонда 6 мм с радиально-дисковой насадкой 360° длиной 1500 мм; полужесткого нейлонового зонда 6 мм длиной 1300 мм., гибкой насадки с 4 мм соплом Вентури.

Для работы с восковым защитным составом для обработки днища рекомендуется применять насадку Вентури с 7 мм соплом.

Пригодно для Terotex	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
HV 200 Extra, HV 350, HV 400, UBC-Wax	-	1	157.20 M



## Пневматический пистолет S/W

Имеет алюминиевый баллончик емкостью 1 л.  
Рабочее давление: 6 бар, максимально 10 бар.

Пистолет оборудован ограничителем хода S/W (S = работа в летних условиях; W = работа в зимних условиях). Может работать с нейлоновым зондом или насадкой Вентури, имеющими муфту быстросъемного соединения.

В объем поставки входят HV-насадки:

- Нейлоновый зонд 6 мм, с двусторонним соплом, длиной в 1500 мм и муфтой быстрого соединения
- Крюковая насадка, изогнутая на 90°С с 4 мм соплом Вентури, шлангом длиной 50 см и защитой от перегиба.

Насадки для работы с восковыми составами могут поставляться в качестве принадлежностей.

Пригодно для Terotex	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
HV 200 extra, HV 250 HV 400, Wax-UBS	-	1	143.99 В

## Гибкий нейлоновый зонд

Длина - 1500 мм, диаметр - 6 мм с двусторонним соплом и муфтой быстрого соединения.

Насадка служит для распыления материала в скрытые полости кузова.

Эластичная нейлоновая насадка с круговым распылением струи пригодна для изогнутых и узких полостей различного размера.

Используется совместно с:

- Пневмопистолетом S/W 143.99 В,
- НКУ - 3:1 аппаратом 157.20 М.

## Крюковой зонд

С 50 см направляющим шлангом, пружиной защиты от перегиба, насадкой, изогнутой на 90°С, и муфтой быстрого соединения.

У зонда имеется 4 мм сопло Вентури, которое служит для распыления материала в скрытые полости в труднодоступных местах, например, можно производить обработку автомобильных дверей через отверстия для стока воды.

Используется совместно с:

- Пневмопистолетом S/W 143.99 В,
- НКУ - 3:1 аппаратом 157.20 М.

## Полужесткий нейлоновый зонд



Длина - 1300 мм, диаметр - 6 мм с двусторонним соплом и муфтой быстрого соединения.

Полужесткая нейлоновая насадка служит для распыления материала в скрытые полости кузова и специально разработана для прямых полостей с большим поперечным сечением.

Преимущества: позволяет держать сопло в центре полости, распыляет непрерывной струей вокруг себя и вперед.

Используется совместно с:

- Пневмопистолетом S/W 143.99 В,
- НКУ - 3:1 аппаратом 157.20 М.

Наименование	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Гибкий зонд	-	1	157.07 Y
Полужесткий зонд	-	1	157.90 N
Крюковой зонд	-	1	157.03 T

Насадки пригодны для работы с составами: HV 200 extra, HV 350, HV 400.



## Защитный крем

Защищает руки от трудноудаляемых загрязнений, таких как краски, клеи, герметики и мастики, наносимые на днище кузова.

Смазать кожу перед началом работ и дать просохнуть в течение 1 - 2 минут. Кожа будет защищена от попадания грязи. После окончания работы просто смыть водой.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	500 мл	12	153.72 J

## Паста для мытья рук Teroquick

Предназначена для быстрой и тщательной очистки рук.

- Смягчает кожу.
- Не содержит абразива.
- Щетка для мытья рук в каждом 12,5 л. ведре.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	350 мл	10	191.93 M
Ведро	12,5 л	1	167.40 W



## Гель для очистки рук TeroClean Forte

Гель для очистки рук с эффектом питательного крема. Чистит кожу рук быстро, основательно и бережно. Эффективно удаляет все загрязнения, например:

- масла и смазки,
- лаки и краски,
- антикоры,
- клеи и герметики.



- Моющие вещества на основе природного сырья.
- Питает кожу за счет жировых компонентов.
- Клинически проверен.
- Не засоряет стоки, так как содержит микроскопические абразивные частицы.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Канистра	4,5 л	4	106.05 C
Комплект		1	107.15 X

## Дозатор Teroquick

Практичное и экономичное устройство дозировки пасты Teroquick для мытья рук. Последующее наполнение из 12,5 л. ведра.

- Емкость - 2,5 л.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Штуки	-	1	157.14 F




## Очиститель рук 7850

Средство для очистки рук, содержащее натуральные компоненты. Изготовлено из цитрусовых корочек, разлагается биологическим путем. Не содержит минеральных масел, без химических добавок. С примесью естественной пемзы для особо глубокого применения. Руки пахнут приятно и естественно.

- Природное очистительное действие.
- Может применяться без воды.
- Разлагается биологическим путем.
- Не оставляет масляной пленки.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковая бутылка	400 мл	12	30636
Бутылка	3 л	4	30641

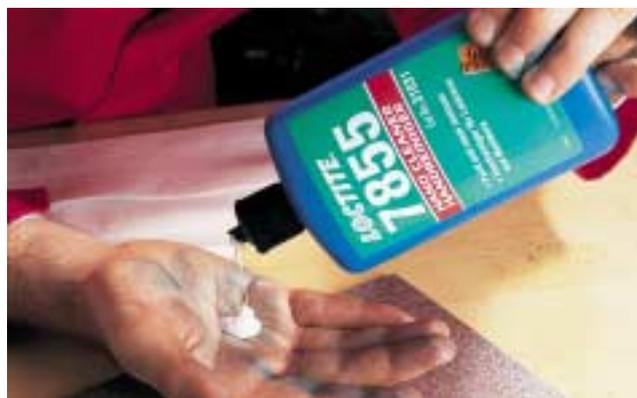

## Очиститель рук 7855 для работников, занимающихся окраской, и механиков

Мягкая альтернатива для агрессивных моющих средств.

Отлично удаляет с рук краску, клеи, лаки, смолы, силиконы, смазки и другие труднорастворимые загрязнения. Наряду с мелко-мелкой пемзой содержит четыре важных вещества для ухода за руками: ланолин, алоэ, масло Жожоба (JoJoba) и витамин E.

- Удаляет въевшуюся грязь.
- Разлагается биологическим путем.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковая бутылка	400 мл	12	31031

